



# ▶ HOFA 4U+ ProjectTime V3

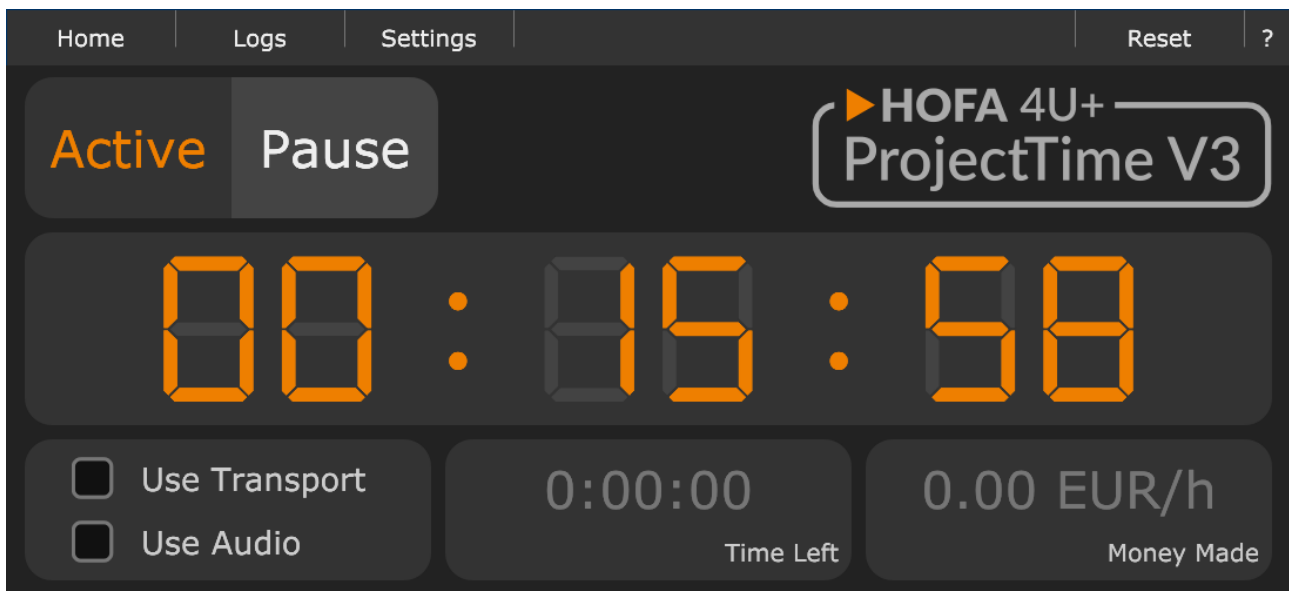

Bedienungsanleitung  
HOFA 4U+ ProjectTime V3  
Version 3.0.0

Einleitung.....	3
Installation .....	3
Aktivierung.....	3
Überblick .....	4
Toolbar.....	4
Home.....	4
Logs .....	4
Settings .....	4
Reset.....	4
Hilfe .....	4
HOME-View.....	5
Erkennungseinstellungen.....	5
"Time Left"-Komponente.....	6
"Money Made"-Komponente .....	6
LOGS View .....	7
Sidebar.....	7
Session Buttons.....	7
Log Checkboxen.....	8
Export Boxen .....	8
Logs .....	9
SETTINGS View.....	10
Detection Settings .....	10
Project Link Settings.....	10
Log Settings.....	11
Export Settings .....	12
Tipps .....	12
Kontakt.....	13

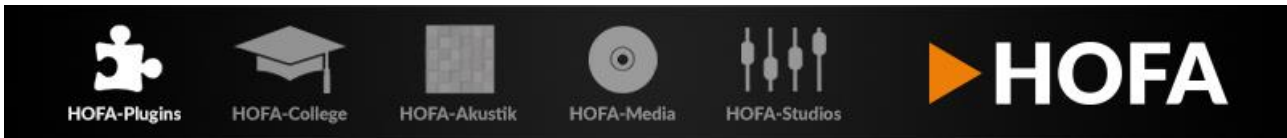

Vielen Dank, dass du dich für HOFA 4U+ ProjectTime entschieden hast!

## **Einleitung**

HOFA 4U+ ProjectTime ist ein Zeiterfassungstool für deine DAW, das dir eine automatische Zeiterfassung ermöglicht. Du hast die Möglichkeiten deine Arbeitszeiten genau nachzuvollziehen und dir Notizen zu deinem Arbeitsablauf zu machen. Selbst Rechnerübergreifendes Arbeiten ist mit HOFA 4U+ ProjectTime möglich. Der Export deiner Arbeitszeiten als Dokument rundet den Funktionsumfang von HOFA 4U+ ProjectTime ab.

## **Installation**

Zur Installation von HOFA 4U+ ProjectTime benötigst du den HOFA-Plugins Manager, den du hier herunterladen kannst:

<https://hofa-plugins.de/downloads/>

Der HOFA-Plugins Manager dient darüber hinaus der Installation aller weiteren Produkte von HOFA-Plugins, die du bei Interesse ebenfalls installieren und 14 Tage testen kannst.

Wähle "Installieren" im Feld "HOFA 4U+ ProjectTime". Außerdem müssen unten im Fenster die gewünschten Plugin-Formate ausgewählt werden. Das Plugin steht in den Formaten VST, VST3, AU (nur Mac) und AAX zur Verfügung.

Durch Klicken auf "Installieren" unten rechts wird die Software in der aktuellen Version heruntergeladen und installiert.

HOFA 4U+ ProjectTime kann auch ohne Lizenzierung verwendet werden. Allerdings steht dir dann nicht der volle Funktionsumfang zur Verfügung. Solltest du das Produkt noch nicht gekauft haben, besteht die Möglichkeit, es 14 Tage ohne Einschränkung zu testen. Ein Klick auf "Demo starten" startet diesen Zeitraum.

## **Aktivierung**

Die Aktivierung des Plugins erfolgt über den HOFA-Plugins Manager, mit dem auch die Installation durchgeführt wird.

Eine ausführliche Beschreibung der Aktivierung und Deaktivierung ist hier erhältlich.

## Überblick


Im Folgenden werden dir die einzelnen Teilbereiche von HOFA 4U+ ProjectTime vorgestellt.

### Toolbar


Per Klick auf eines der unten gezeigten Felder navigierst du zum entsprechenden Bereich.




### Home

Ein Klick auf  bringt dich zum Hauptfenster des Programms. Hier siehst du alle relevanten Anzeigen der Zeiterfassung. Zum [Home View](#) gelangst du per Klick auf [diesen Link](#).

### Logs

Klickst du auf  gelangst du in die Detail-Ansicht der Zeiterfassung. Du kannst sehen von wann bis wann du an deinem Projekt gearbeitet hast und kannst die aufgezeichneten Zeiten bearbeiten. Mehr über die "Log"-Ansicht erfährst du hier: [Logs View](#)

### Settings

Per Klick auf  kommst du zu den tieferehenden Einstellungen des Plugins.

Hier kannst du Einstellungen zur automatischen Zeiterfassung machen, das Zeitformat ändern und weitere Einstellungen rund um die Zeiterfassung vornehmen. Wenn du mehr über die Einstellungen erfahren willst sieh hier nach: [Settings View](#)

### Reset


Achtung! Ein Klick auf diesen Knopf  setzt Logs in ProjectTime zurück. D.h. alle deine bisherigen Aufzeichnungen gehen verloren, wenn du hierauf klickst und die anschließende Sicherheitsabfrage mit "ok" abschließt.

### Hilfe

Die Taste  öffnet das Hilfe-Menü:

Enable Tooltips	Aktiviert/deaktiviert die Anzeige der Tooltips (Hilfestellungen)
Open Manual	Öffnet diese Bedienungsanleitung
Check for Updates	Prüft online, ob ein Update verfügbar ist

## HOME-View

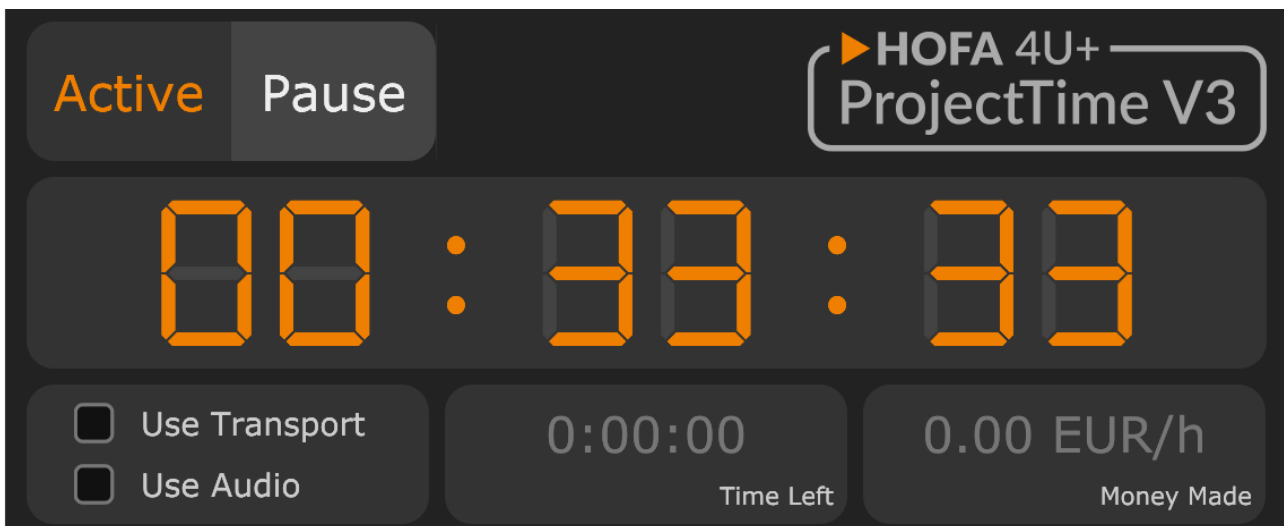

In der Home-Ansicht siehst du, wie lange du schon an einem Projekt arbeitest. Du kannst die Zeiterfassung jederzeit stoppen oder starten, indem du entweder auf **Active** oder **Pause** drückst. Ist die Zeit einmal angehalten blinkt die Zeitanzeige und der "Active/Pause"-Schalter steht auf **Pause**. Das Umschalten zwischen "Active" und "Pause" kannst du auch die eingebaute Pausenerkennung übernehmen lassen. Klicke hierfür einfach im linken unteren Bereich des "Home"-Fensters die Optionen **Use Transport** und/oder **Use Audio** an.


### Erkennungseinstellungen

Ist **Use Transport** aktiviert, nimmt HOFA 4U+ ProjectTime wahr, wenn du auf "Play" oder "Pause" in deiner DAW drückst. Nach einer kurzen Zeit stoppt HOFA 4U+ ProjectTime die Zeitaufzeichnung dann automatisch. Wie lange das Plugin warten soll, bis die Zeitaufzeichnung pausiert werden soll, kannst du in den [Settings](#) einstellen.

Ist **Use Audio** aktiviert, hört HOFA 4U+ ProjectTime das Audiosignal des Kanals ab, auf dem es gerade liegt. Wenn kein Audiosignal bei HOFA 4U+ ProjectTime ankommt, so schaltet das Plugin nach kurzer Zeit in den "Pause-Modus" um. Damit alle Audiosignale bei HOFA 4U+ ProjectTime ankommen empfiehlt es sich, das Plugin auf den "Master"-Kanal zu legen. Das Plugin besitzt keinerlei Latenz und verändert das Audiosignal nicht. D.h. Du kannst das Plugin guten Gewissens auf dem Master-Kanal ablegen, ohne Einschränkungen zu erfahren.


Sind sowohl Transport-, als auch Pausen-erkennung aktiv schaltet HOFA 4U+ ProjectTime nur in den "Pause-Modus" sofern beide Erkennungsalgorithmen eine Pause festgestellt haben.

## "Time Left"-Komponente

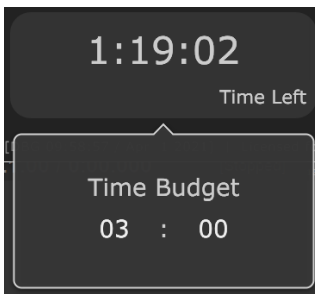

Im "Time Left"-Eingabefeld kannst du per Klick ein Pop-up öffnen um eine bestimmte Zeit eintragen, die dann als Countdown benutzt wird. So kannst du beispielsweise festlegen, dass du nur eine Stunde an einem Projekt arbeiten willst und sofort sehen, wie viel Zeit du noch hast, wenn du HOFA 4U+ ProjectTime öffnest. Ist die Zeit abgelaufen, so erscheint die Schrift der "Time Left"-Komponente in Rot.

## "Money Made"-Komponente

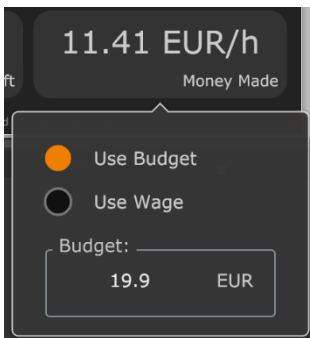


Wenn du in den "Money Made"-Bereich klickst, öffnet sich ein "Pop-up", in dem du entweder ein gewisses Budget für dein Projekt festlegen oder deinen Stundenlohn eintragen kannst. Um ein Budget fest zu legen, klicke auf  Use Budget. Um einen Stundenlohn einzutragen, wähle  Use Wage aus. Ist ein Stundenlohn eingetragen, rechnet ProjeTimePlus dir aus wie viel Geld du im Zeitraum der Bearbeitung verdient hast.

Wählst du im "Pop-up" "Budget" aus, kannst du ein fixes Budget eingeben, dass dir für dieses Projekt zur Verfügung steht. HOFA 4U+ ProjectTime rechnet dir dann live aus, welchen Stundenlohn du zum momentanen Zeitpunkt erreicht hast.

Tipp: Zur Selbstmotivation lohnt es sich ab und zu einen Blick auf den Stundenlohnrechner zu werfen :)

## LOGS View

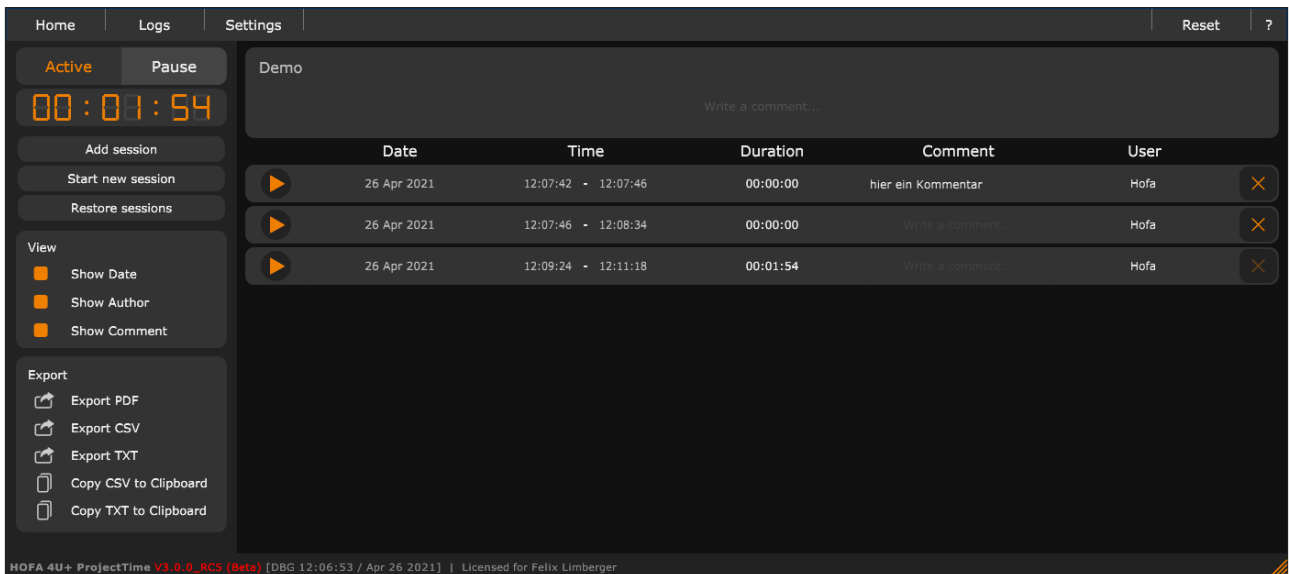

Der "Logs"-View ist unterteilt in zwei Bereiche:

Die Sidebar auf der linken Seite und den **LogView** rechts.

Der rechte Teil veranschaulicht dir deine Arbeitszeiten. Unter **Duration** siehst du, wie lange du gearbeitet hast. Unter **Time** siehst du von wann bis wann du gearbeitet hast.


Im linken Teilbereich siehst du zum einen die Zeitanzeige und mehrere Knöpfe, die du drücken kannst.

Im Folgenden werden alle Teilbereiche des Logs View erklärt.

### Sidebar

#### Session Buttons

**Add session** fügt eine neue Gruppe mit Zeiteinträgen hinzu. Wenn du diesen Button drückst landest du im "Add-Session"-View. Über die Zeitanzeige, von wann bis wann du gearbeitet hast, kannst du nun die Dauer der neuen Session festlegen. Mit einem Klick auf **Ok** bestätigst du deine Auswahl und mit **Cancel** verlässt du das Menü wieder, wenn du es dir anders überlegt hast.

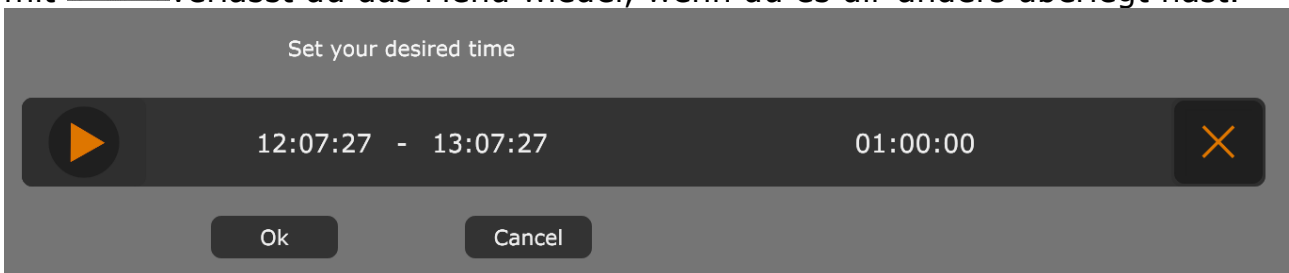

Start new session

legt automatisch eine neue Session ab dem momentanen Zeitpunkt an. Die aufgezeichnete Zeit läuft dann in dieser Session weiter.

Restore sessions

lässt dich gelöschte Sessions wiederherstellen. Ein Klick auf den Knopf und die gelöschten Sessions tauchen wieder im Log-Fenster auf. Diese sind dunkel hinterlegt, damit du erkennen kannst welche du einmal gelöscht hast. Mit einem Klick auf das Symbol rechts holst du die gelöschte Session in deinen aktiven Log zurück.



## Log Checkboxes

View

- Show Date
- Show User
- Show Comment






Die "Log-Checkboxes" ermöglichen es dir, mehr oder weniger Informationen in deinem Log anzuzeigen. Klicke einfach auf die gewünschte Kategorie und eine neue Spalte in der Logtabelle taucht mit der gewählten Information auf. Ein erneuter Klick auf die jeweilige Kategorie lässt die

Spalte wieder verschwinden.

Du kannst dir über "Show User" den Benutzer anzeigen lassen, über "Show Comment" ein Kommentarfeld einblenden lassen und über "Show Date" das Datum anzeigen lassen.

## Export Boxen

Export

-  Export PDF
-  Export CSV
-  Export TXT
-  Copy CSV to Clipboard
-  Copy TXT to Clipboard


Per Klick auf einen Knopf im Exportmenü exportierst du dein momentanes Log als Textdatei, CSV-Datei (für Tabellenkalkulationen) oder als PDF-Datei. Dabei generieren die drei oberen Buttons eine Datei und die unteren beiden Knöpfe kopieren dir den Dateitext in deine Zwischenablage.


Drückst du in einem Textdokument Strg + V kannst du diesen Text einfügen. Achte dabei auf das richtige Dateiformat!


Genauere Einstellungen zum Export kannst du in den [Settings](#) machen. Beim Export von CSV-Dateien gibt es zusätzlich zu beachten, dass das TRENnzeichen richtig gewählt ist. Standardmäßig benutzt HOFA 4U+ ProjectTime ein Semikolon (;) als Trennzeichen. Dieses musst du auch als Trennzeichen in deinem Tabellenverarbeitungsprogramm auswählen. Dein Programm sollte dich beim Öffnen der Datei fragen welches Trennzeichen du benutzen möchtest.



## Logs

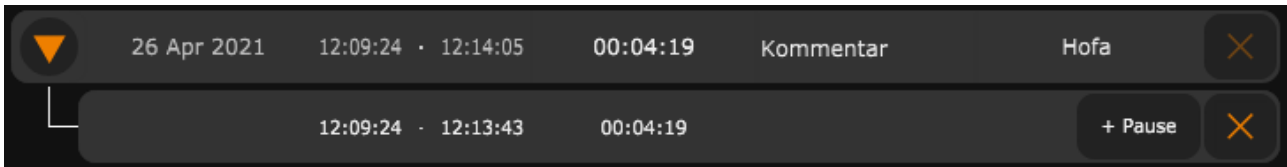

In den Logs wird zwischen Sessions und Einträgen unterschieden. Eine Session besteht aus mehreren Einträgen. Diese kannst du sehen, wenn du in einer Session das Pfeilsymbol  drückst.

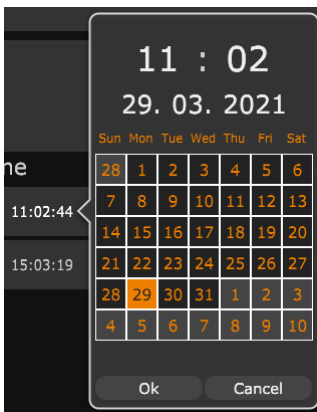

Um aufgezeichnete Zeiten zu verändern, klicke einfach auf die entsprechende Zeit in der Spalte "Time".

Bei einer Zeitanpassung öffnet sich dann das Kalender-Popup.

Im oberen Bereich dessen siehst du die Zeitanzeige, darunter das Datum und einen zusätzlichen Kalender.

Du kannst die Zeitanzeige und das Datum verstellen, indem du auf die entsprechende Zahl klickst und anschließend eine Zahl eingibst.

Alternativ kannst du auch mit deiner Maus an einer Zahl ziehen und sie so nach oben oder unten verstellen.

Hältst du den Mauszeiger über eine Zahl und bewegst das Mousrad nach oben oder unten, verstellt sich die Zahl ebenso.

Sollte es beim verstellen der Zeit dazu kommen, dass deine angegebene Startzeit hinter der Endzeit liegt, so wird die Endzeit zusätzlich mit erhöht. Ebenso verhält es sich mit angrenzenden Logeinträgen. Ändert sich die Startzeit eines Eintrags wird automatisch die Endzeit des voranstehenden Eintrages angepasst.

Merke: Eine Start oder Endzeit lässt sich nur in den Logeinträgen verändern und nicht in den Sessions.

Unterhalb der gewählten Session tauchen die einzelnen Einträge auf. Hier siehst du, wann du gearbeitet hast und wann du Pause gemacht hast. Willst du eine Pause hinzufügen, kannst du einfach auf den **+ pause** Knopf klicken. HOFA 4U+ ProjectTime erstellt für dich einen Pausenzeitraum und eine anschließende Session. Wenn du auf die Endzeit des Eintrags vor der Pause klickst kannst du deinen Arbeitszeitraum einstellen. Der Zeitraum der Pause wird dann automatisch angepasst.


Willst du in einem Pausenzeitraum einen neuen Eintrag erstellen geht das ebenso über den **+ activity** Button. HOFA 4U+ ProjectTime legt dann automatisch einen neuen Eintrag an. Verstelle auch hier die Zeiten auf die gewünschte Länge.



## SETTINGS View

Im Settings View kannst du genauere Einstellungen zum Programm vornehmen.

### **Detection Settings**

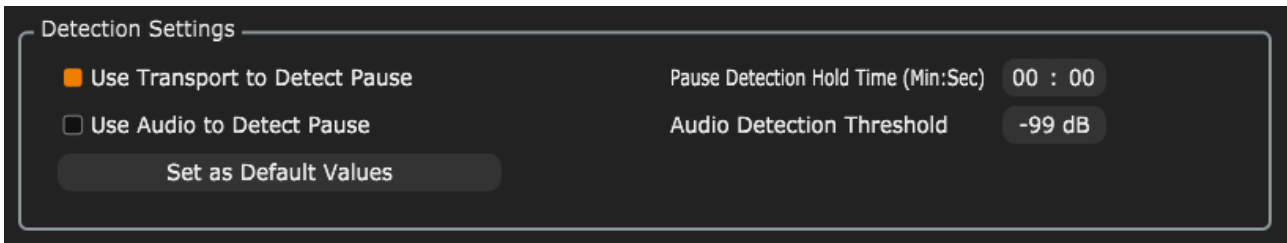

Im oberen Teil des Settings Fensters siehst du die Einstellungen zur Pausendetektion.


Hier kannst du nicht nur einstellen ob HOFA 4U+ ProjectTime Eingangssignale deiner DAW zur Pausenermittlung angibt, sondern auch in welchem Maße.

Zur Erklärung:

Wählst du "Use transport to detect pause" per Klick an, pausiert HOFA 4U+ ProjectTime die Zeitaufzeichnung automatisch, wenn du auf Pause in deiner DAW klickst.

Dies passiert allerdings erst nach einer kleinen Anlaufzeit. Diese Anlaufzeit kannst du im nebenstehenden Menüpunkt "Pause Detection Hold Time" verändern. Ein Wert von 0 min bedeutet, dass ProjectTimPlus die Zeitaufzeichnung sofort unterbricht. Ein Wert von 1.0 min bedeutet, dass ProjectTime die Zeitaufzeichnung erst nach einer Minute unterbricht. Startest du in dieser Zeit deine DAW wieder, so zeichnet HOFA 4U+ ProjectTime keine Pause auf.

### **Project Link Settings**

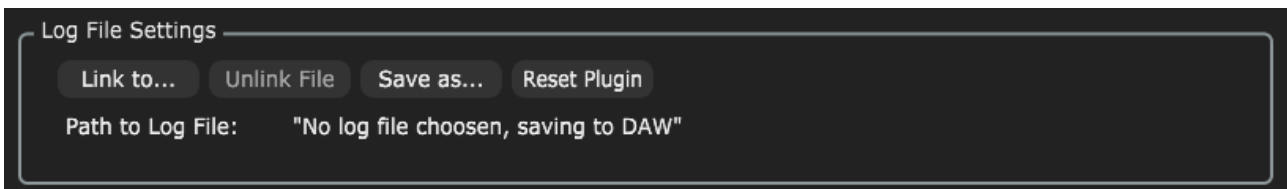


Wenn du im Team mit mehreren Rechnern oder DAWs gleichzeitig arbeiten willst, kann HOFA 4U+ ProjectTime sich über das Link feature mit anderen Instanzen verbinden.

**BEVOR** du dich allerdings mit einem anderen Rechner verbindest ist es ratsam für jeden Rechner einen separaten Namen im Feld "User" anzulegen.

Angenommen du willst zwei Rechner (A & B) miteinander verbinden, gehst du wie folgt vor:

-Auf Rechner A klickst du auf "Save As" und legst die Projektdatei in einem Ordner an, auf den Rechner B Zugriff hat.

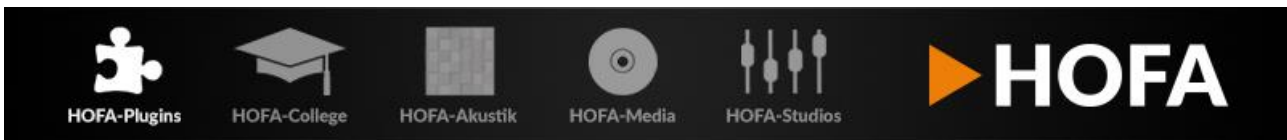

-Auf Rechner B klickst du auf "Link To ..." und wählst die eben angelegte Datei aus.


-> Fertig! Jetzt kannst du mit dem Button "Update" deinen ProjectTime-Stand an die andere Person übertragen. Dein Log wird dann automatisch auf dem jeweils anderen Rechner aktualisiert.

Willst du die Verbindung unterbrechen, klickst du einfach auf "Unlink". Der derzeitige Stand bleibt trotzdem bei dir gespeichert. Verbindest du dich zu einem späteren Zeitpunkt wieder mit demselben Rechner so setzt ProjectTime da an wo du das letzte Mal aufgehört hast.

Ob du verbunden bist siehst du an der Anzeige "Path to log file". Steht hier der Dateipfad der Projektdatei, so bist du verbunden.

Der Reset-knopf setzt alle Einstellungen von HOFA 4U+ ProjectTime auf deren Default Wert zurück und löscht alle Logs, sofern du die Sicherheitsabfrage bestätigst.

## Log Settings

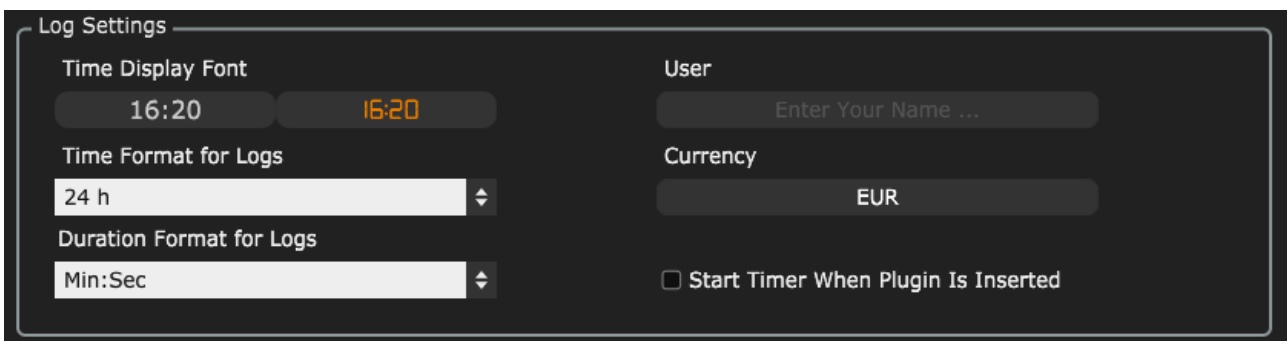


In den Log Settings kannst du Einfluss auf das Erscheinungsbild von ProjectTime nehmen. Per Mausklick auf eine der beiden angezeigten Zeiten, wählst du aus welche Schriftart ProjectTime für die Zeitanzeige benutzen soll. Unter "Choose time format for logs" kannst du einstellen ob du feste Zeiten lieber im 24h-Format oder im AM/PM-Format angezeigt haben möchtest. Darunter kannst du zudem einstellen ob dir eine Dauer dezimal dargestellt werden soll. Auf die Darstellung der Zeitanzeige hat das allerdings keinen Einfluss.

Im nebenstehenden Feld "User" wählst du den Namen, der standardmäßig als User eines Logs eingetragen wird. Trage hier am besten deinen Namen ein. Im Feld "Choose Currency" kannst du ein Währungskürzel mit bis zu 3 Zeichen eingeben.

Ist "Start timer when plugin is loaded" angewählt, startet HOFA 4U+ ProjectTime automatisch, wenn du es in deinen Effekttrack legst. Ist der Punkt NICHT angewählt, so musst du bei jedem Neustart der DAW zuerst auf "Active" klicken, bevor HOFA 4U+ ProjectTime die Zeit aufzeichnet, es sei denn, du hast die automatische Zeiterkennung eingeschaltet .

## Export Settings

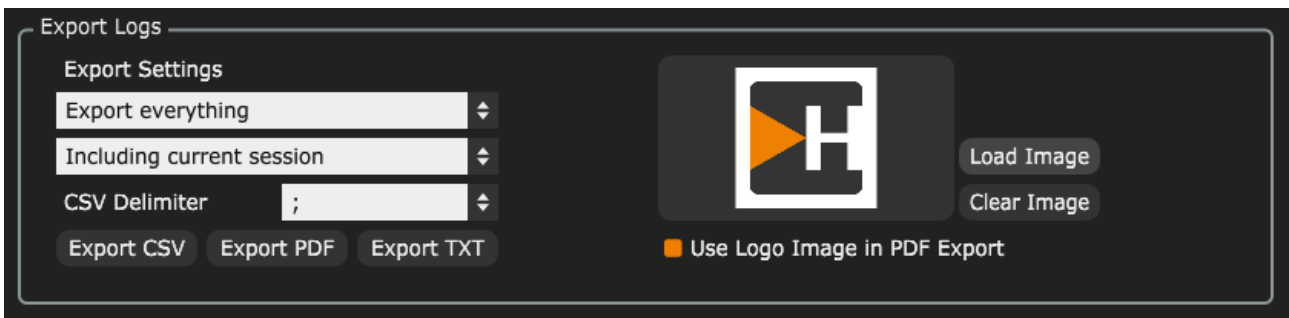

In den Export Settings kannst du wählen, was in der erstellten Ausgabedatei enthalten sein soll


Das erste Dropdown mit dem Titel "Export Settings" lässt dich wählen ob du alle Zeiten inklusive Pausen exportieren willst. Wenn du nur eine kurze Übersicht über deine Arbeitszeiten willst, kannst du "Sessions only" wählen. Im Dropdown darunter kannst du aussuchen ob du die momentan laufende Session mit exportieren willst.

CSV-Delimiter: CSV benutzt verschiedene Trennzeichen, um Tabelleninhalte voneinander zu trennen. Hier kannst du wählen, welches Trennzeichen benutzt werden soll. Sei dir bewusst, dass du das ausgewählte Trennzeichen nicht in deinen Kommentaren verwenden solltest, ansonsten wird eine fehlerhafte Datei exportiert.

Hast du deine Einstellungen vorgenommen, kannst du über die 3 Buttons darunter schnell ein Dokument erstellen.

Load Image for PDF-export:

Damit du dein persönliches Studiologo in deine PDF-Dateien einfügen kannst, gibt es die Funktion:



HOFA 4U+ ProjectTime lässt Bilder im "JPG" oder "PNG"-Format zu.

## Tipps

Am besten ist es HOFA 4U+ ProjectTime immer auf den Masterkanal zu legen, da hier meist sämtliche Audioinformationen zusammenkommen, die das Plugin für die automatische Erkennung von Pausenzeiten braucht. HOFA 4U+ ProjectTime verändert dabei nichts am Audiomaterial sondern "hört nur zu".



HOFA-Plugins



HOFA-College



HOFA-Akustik



HOFA-Media



HOFA-Studios

 **HOFA**

## Kontakt

### HOFA GmbH

Lusshardtstraße 1-3

D-76689 Karlsdorf

E-Mail: [plugins@hofa.de](mailto:plugins@hofa.de)

Telefon : 0049 7251 3472 444

[hofa-plugins.de](http://hofa-plugins.de)

VST ist ein eingetragenes Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH.